Babila

CARATTERISTICHE

Il perimetro esterno è realizzato in multistrato curvato spessore 17 mm impiallacciato in rovere spazzolato con vena orizzontale verniciato U.V. trasparente poro aperto. Bordo in impiallaccio di legno.

Il cassetto è realizzato in multistrato curvato spessore 20 mm impiallacciato in rovere spazzolato con vena orizzontale verniciato U.V. Lato esterno impiallacciato in rovere spazzolato verniciato U.V. trasparente poro aperto, lato interno rivestito con nobilitazione, melaminica. Bordo in impiallaccio di legno.

Le spondine dei cassetti con fondo spessore 8 mm sono realizzate con pennelli in multistrato di betulla di spessore 14 mm. Sono montate su guide ad alto scorrimento con blocco di fine corsa e meccanismo di rientro ammortizzato (blumotion) con estrazione totale di serie.

La struttura interna è realizzata con pannelli in particelle di legno in classe E1 a basso contenuto di formaldeide rivestiti con nobilitazione melaminica, dello spessore di 15 mm per fianchi, coperchio e fondo. Zoccolo spessore 20 mm. Bordo in impiallaccio di legno per fianchi e bordo in materiale sintetico liscio per coperchio, fondo e zoccolo.

Il coperchio è realizzato con pannelli in particelle di legno in classe E1 a basso contenuti di formaldeide rivestito con impiallaccio in rovere spazzolato verniciato U.V. trasparente poro aperto, dello spessore di 15 mm.

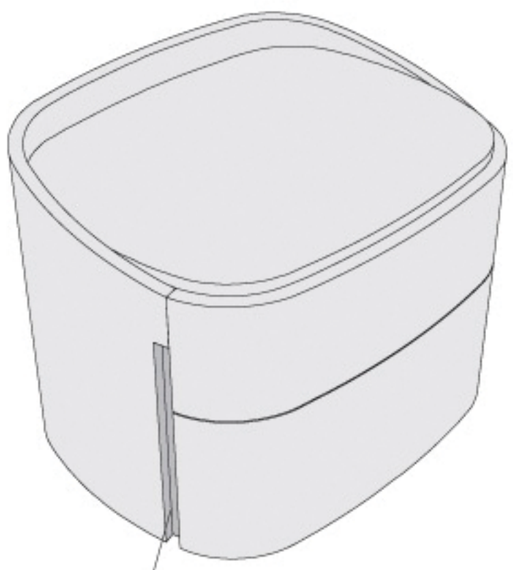

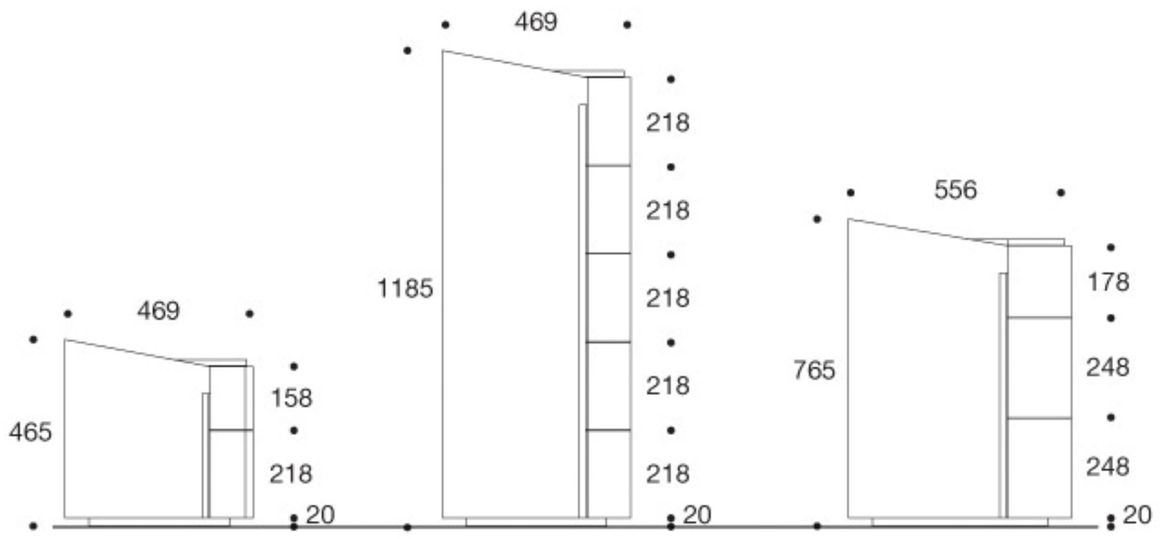

prospetto dimensionale

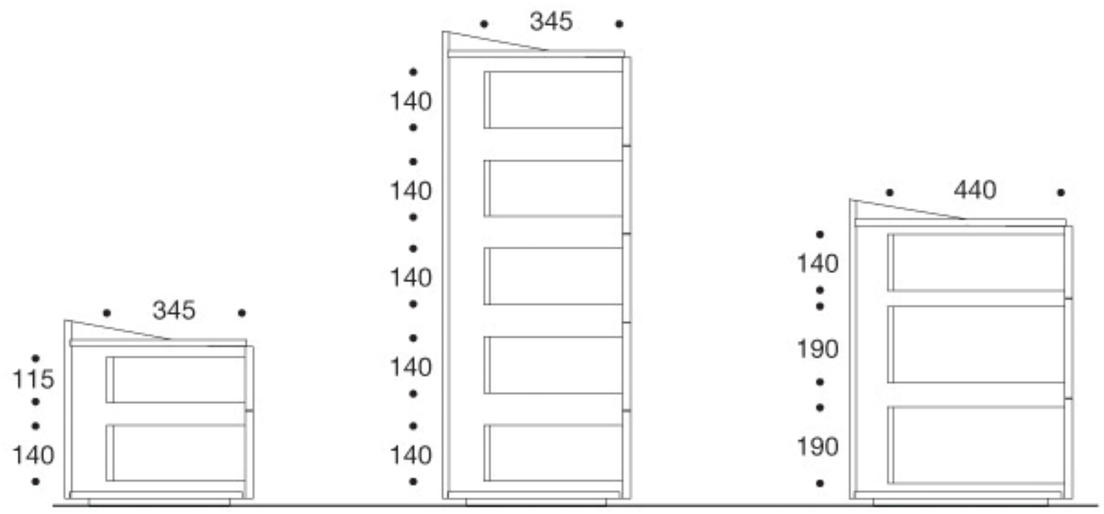

contenimento cassetti